


Obojstranná tabuľa

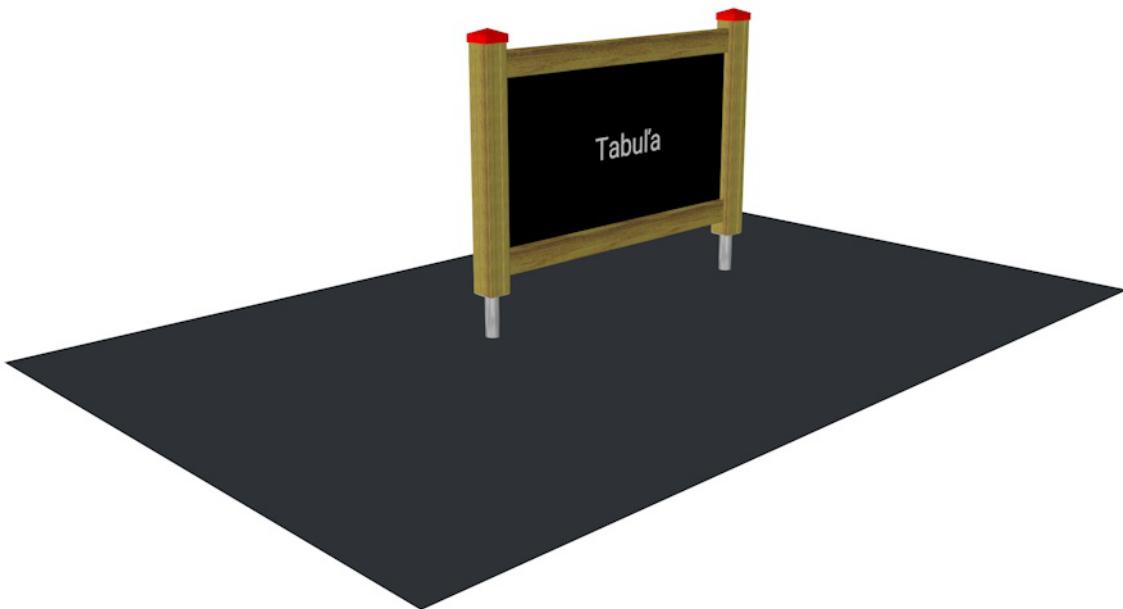

Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvové
Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky ocel'ové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované ocel'ové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie ocel'ovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Certifikácia:


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy


Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	1,8 x 0,12m
Maximálna výška dopadu:	1m
Minimálna potrebná plocha:	4,9 x 3,12m

Obojstranná tabuľa

4900

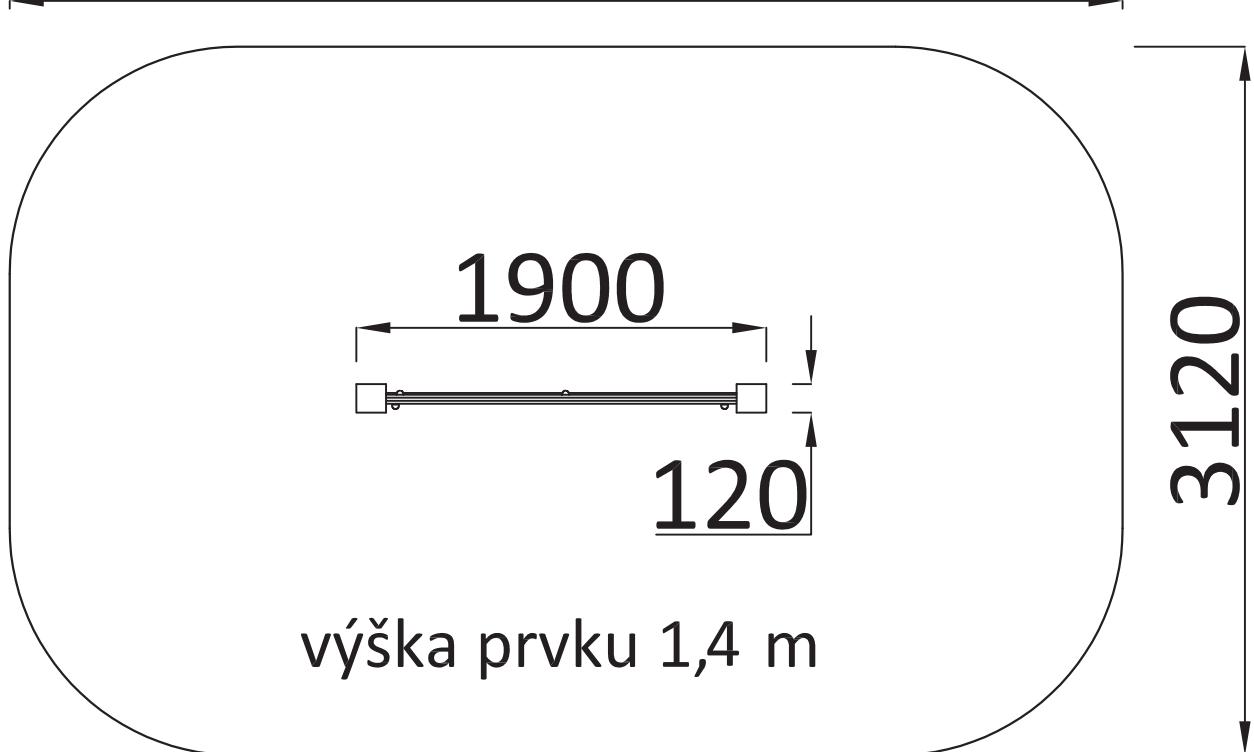

výška prvku 1,4 m

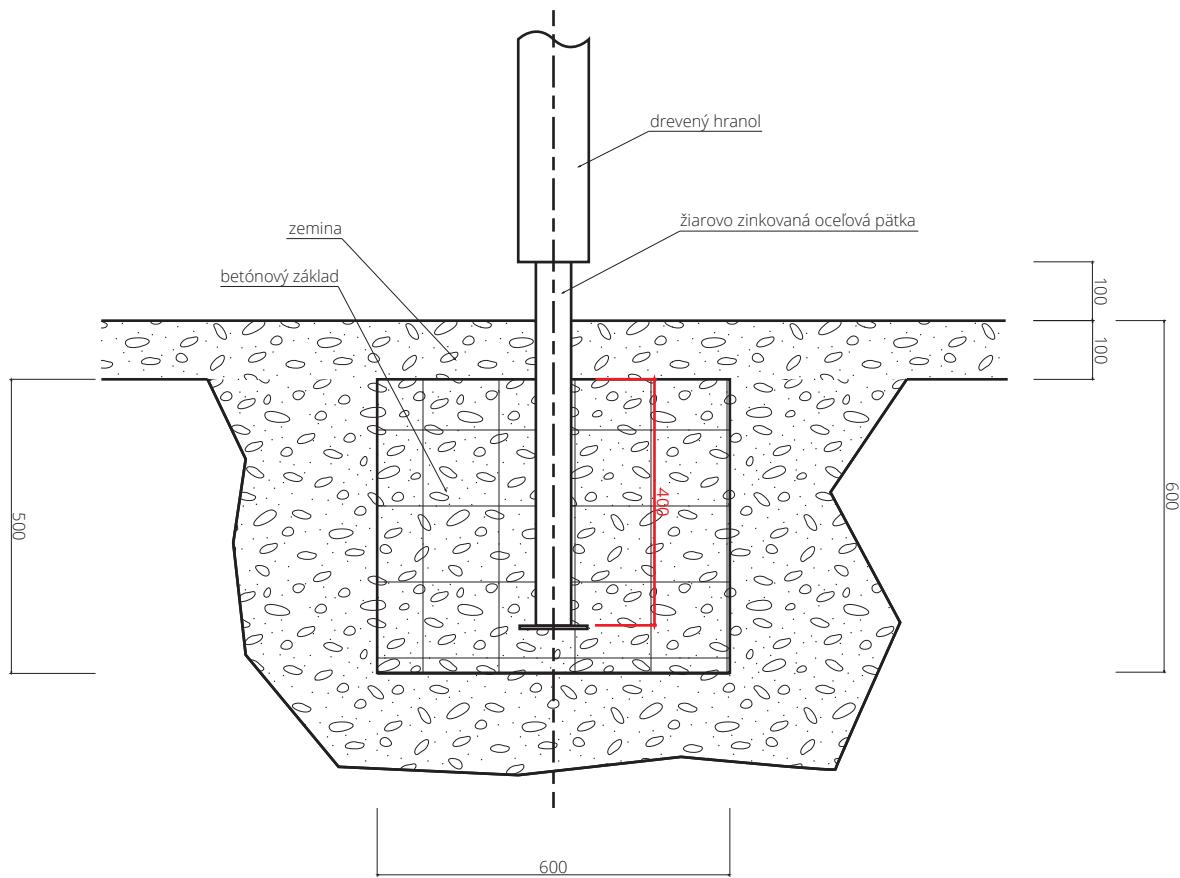

Detail ukotvenia